RAYONNAGE

Rayonnage aluminium

- Montage sans outil - livré démonté
- Possibilité de montage jusqu'à 13 niveaux (réglage des niveaux tous les 150 mm)
- Madial peut vous fournir un **logiciel gratuit** qui permet de composer et de visualiser la solution en 3D ainsi que le devis correspondant

Garantie à vie

Le rayonnage modulaire fixe est couvert par une garantie à vie contre la corrosion due à l'eau et à l'humidité.

La garantie ne couvre pas la corrosion due à l'utilisation de produits chimiques, de produits acides, de nettoyants ou de sel, même mélangés à de l'eau. La garantie ne couvre pas d'éventuelles bosselures, dues à une utilisation inapropriée ou à une surcharge et n'inclut ni des coûts de transport des pièces de rechange, ni le coût de la main d'oeuvre.

15 dimensions de modules

- 532, 620, 708, 798, 886, 974, 1062, 1152, 1240, 1330, 1505, 1682, 1770, 1858, 1946

Recommandations importantes d'utilisation

- Stabiliser le rayonnage en réglant la hauteur des pieds
- Répartir le stockage sur toute la surface utile
- Placer les charges les plus lourdes sur les niveaux inférieurs
- Ne pas stocker au sol, sous le rayonnage, cette zone est réservée au nettoyage
- Boucher les trous de fixations sur les montants, lors de toute modification des niveaux

Types de clayettes

- 2 types : étagères à clayettes en polyéthylène ou étagères à clayettes en aluminium anodisé 20 microns
- 3 profondeurs : 373, 475 et 577 mm

Rayonnage profondeur 373 et 577 mm

- Possibilité d'incorporer des bacs gastronormes à la place des clayettes

Charge admissible max : 260 kg /étagère

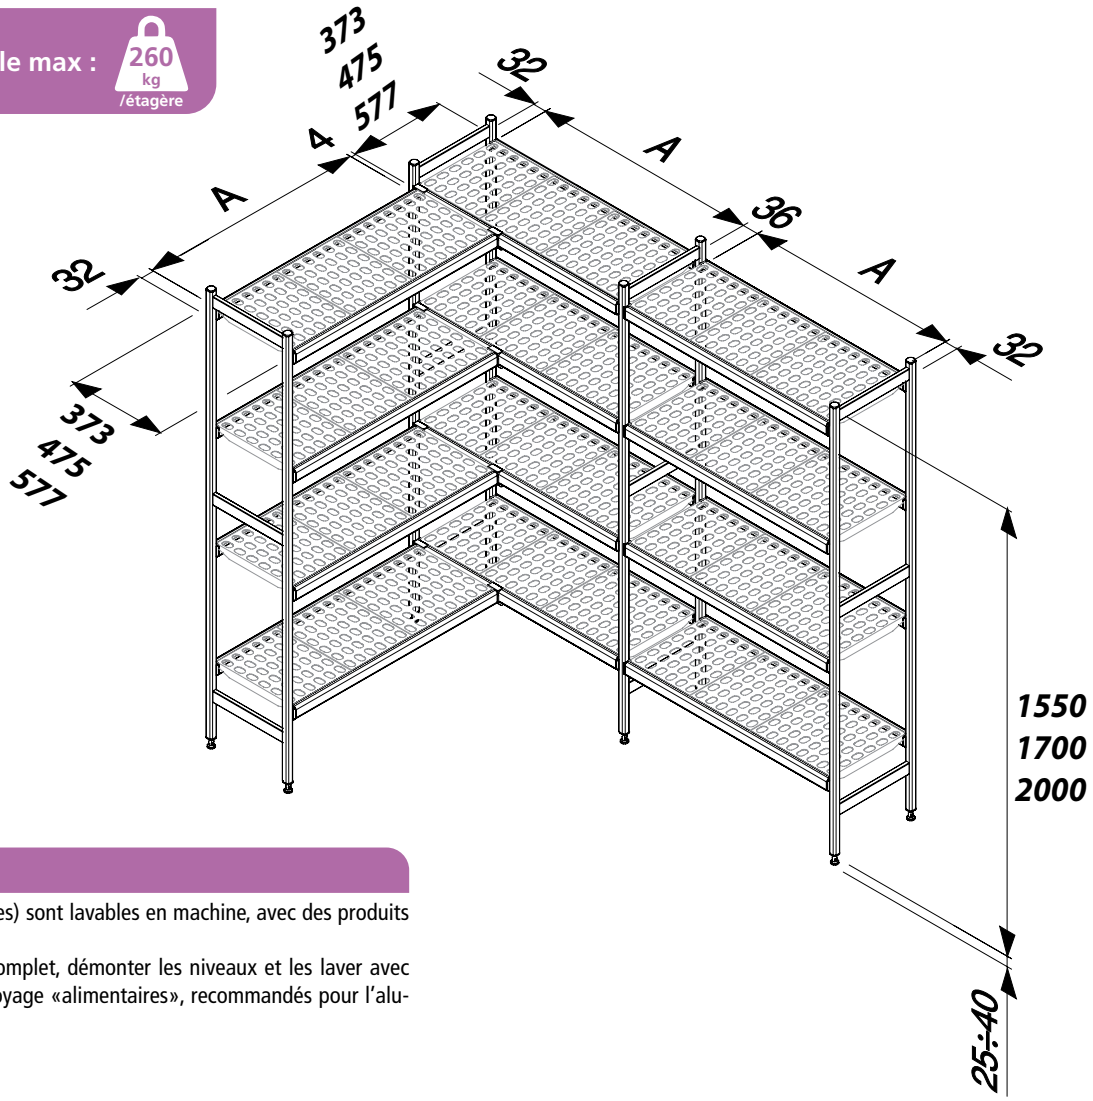

Nettoyage

- Les plateaux (clayettes) sont lavables en machine, avec des produits courants
- Pour un nettoyage complet, démonter les niveaux et les laver avec des produits de nettoyage «alimentaires», recommandés pour l'aluminium