

Meuble de tri inox 304 ép.15/10, sans porte, sans rampe à plateaux, avec dossier, 2 tvo : 1 noir + 1 jaune



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus doublé mélaminé ép. 18 mm avec dossier 100 × 20 mm doublé sans décalage arrière
- Piètement en tube 40 × 40 mm avec habillages latéraux et arrière
- Profondeur : 600 mm
- Hauteur de passage utile : 800 mm
- Trous vide-ordures saillants avec bourrelet caoutchouc de couleur
- 2 TVO : 1 collerette noire + 1 collerette jaune
- Meuble livré sans poubelle

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	900	55

Meuble de tri inox 304 ép.15/10, 2 portes, sans rampe à plateaux, avec dossier, 2 tvo : 1 noir + 1 jaune



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus doublé mélaminé ép. 18 mm avec dossier 100 × 20 mm doublé sans décalage arrière
- Piètement en tube 40 × 40 mm avec habillages latéraux et arrière
- Profondeur : 600 mm
- Hauteur de passage utile : 800 mm
- Trous vide-ordures saillants avec bourrelet caoutchouc de couleur
- 2 TVO : 1 collerette noire + 1 collerette jaune
- Portes battantes doublées optionnelles à fermeture magnétique
- Meuble livré sans poubelle

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	900	65

Meuble de tri inox 304 ép. 15/10, sans porte, avec rampe à plateaux, avec dosseret, 2 tvo : 1 noir + 1 jaune



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus doublé mélaminé ép. 18 mm avec dosseret 100 × 20 mm doublé sans décalage arrière
- Piètement en tube 40 × 40 mm avec habillages latéraux et arrière
- Profondeur : 600 mm
- Hauteur de passage utile : 800 mm
- Rampe à plateaux avec 4 tubes inox AISI 304 ø 25 mm bouchés en extrémités
- Trous vide-ordures saillants avec bourrelet caoutchouc de couleur
- 2 TVO : 1 collerette noire + 1 collerette jaune
- Meuble livré sans poubelle

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	900	60

Meuble de tri inox 304 ép. 15/10, 2 portes, avec rampe à plateaux, avec dossier, 2 tvo : 1 noir + 1 jaune




CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus doublé mélaminé ép. 18 mm avec dossier 100 × 20 mm doublé sans décalage arrière
- Piètement en tube 40 × 40 mm avec habillages latéraux et arrière
- Profondeur : 600 mm
- Hauteur de passage utile : 800 mm
- Rampe à plateaux avec 4 tubes inox AISI 304 ø 25 mm bouchés en extrémités
- Trous vide-ordures saillants avec bourrelet caoutchouc de couleur
- 2 TVO : 1 collerette noire + 1 collerette jaune
- Portes battantes doublées optionnelles à fermeture magnétique
- Meuble livré sans poubelle

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	900	70

Meuble de tri inox 304 ép. 15/10, sans porte, sans rampe à plateaux, avec dossier, 3 tvo : 1 noir + 1 jaune + 1 vert

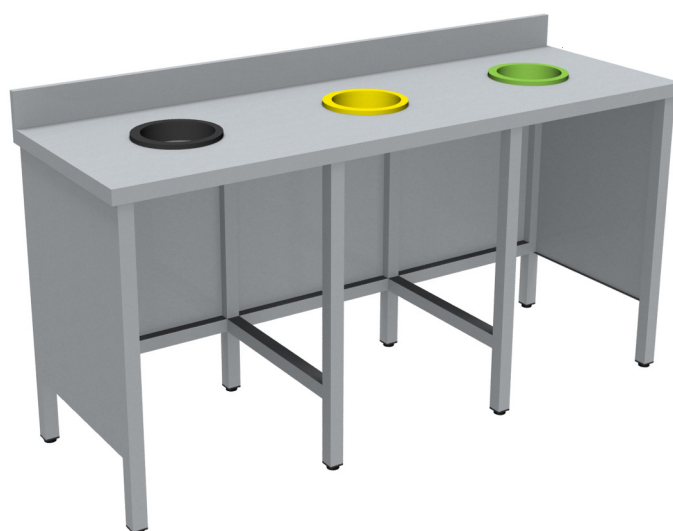

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus doublé mélaminé ép. 18 mm avec dossier 100 × 20 mm doublé sans décalage arrière
- Piètement en tube 40 × 40 mm avec habillages latéraux et arrière
- Profondeur : 600 mm
- Hauteur de passage utile : 800 mm
- Trous vide-ordures saillants avec bourrelet caoutchouc de couleur
- 3 TVO : 1 collerette noire + 1 collerette jaune + 1 collerette verte
- Meuble livré sans poubelle

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	900	75

Meuble de tri inox 304 ép. 15/10, 3 portes, sans rampe à plateaux, avec dosseret, 3 tvo : 1 noir + 1 jaune + 1 vert



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus doublé mélaminé ép. 18 mm avec dosseret 100 × 20 mm doublé sans décalage arrière
- Piètement en tube 40 × 40 mm avec habillages latéraux et arrière
- Profondeur : 600 mm
- Hauteur de passage utile : 800 mm
- Trous vide-ordures saillants avec bourrelet caoutchouc de couleur
- 3 TVO : 1 collerette noire + 1 collerette jaune + 1 collerette verte
- Portes battantes doublées optionnelles à fermeture magnétique
- Meuble livré sans poubelle

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	900	85

Meuble de tri inox 304 ép.15/10, sans porte, avec rampe à plateaux, avec dosseret, 3 tvo : 1 noir + 1 jaune + 1 vert



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus doublé mélaminé ép. 18 mm avec dosseret 100 × 20 mm doublé sans décalage arrière
- Piètement en tube 40 × 40 mm avec habillages latéraux et arrière
- Profondeur : 600 mm
- Hauteur de passage utile : 800 mm
- Rampe à plateaux avec 4 tubes inox AISI 304 ø 25 mm bouchés en extrémités
- Trous vide-ordures saillants avec bourrelet caoutchouc de couleur
- 3 TVO : 1 collerette noire + 1 collerette jaune + 1 collerette verte
- Meuble livré sans poubelle

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	900	80

Meuble de tri inox 304 ép.15/10, 3 portes, avec rampe à plateaux, avec dosseret, 3 tvo : 1 noir + 1 jaune + 1 vert



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus doublé mélaminé ép. 18 mm avec dosseret 100 × 20 mm doublé sans décalage arrière
- Piètement en tube 40 × 40 mm avec habillages latéraux et arrière
- Profondeur : 600 mm
- Hauteur de passage utile : 800 mm
- Rampe à plateaux avec 4 tubes inox AISI 304 ø 25 mm bouchés en extrémités
- Trous vide-ordures saillants avec bourrelet caoutchouc de couleur
- 3 TVO : 1 collerette noire + 1 collerette jaune + 1 collerette verte
- Portes battantes doublées optionnelles à fermeture magnétique
- Meuble livré sans poubelle

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	900	90