


CHARIOTS

• Chariots de cuisson

• Chariot sur mesure

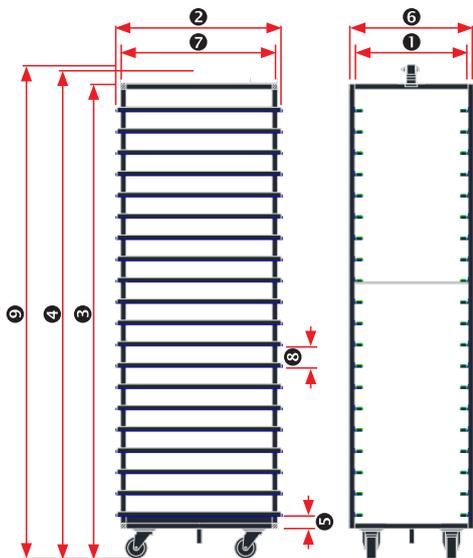


CHIFFRAGE SUR-MESURE

Veillez spécifier :

- Marque du four et modèle du four (rotatif ou fixe)
- Entrée du chariot en mm **1**
- Nombre d'étages
- Arrêt sur glissières (1 côté, 2 côtés ou sans)
- Longueur des glissières, type d'accrochage (par le haut, par le bas, par le haut et le bas ou sans) **2**
- Dimensions extérieures du chariot en mm
- Hauteur du sol à la partie supérieure sans le système d'accrochage **3**
- Hauteur du sol à l'axe du système d'accrochage **4**
- Hauteur de la première glissière **5**
- Largeur extérieure du chariot **6**
- Profondeur du bâti du chariot **7**
- Pas entre glissières **8**
- Hauteur hors tout du chariot **9**
- Diamètre des roulettes (ø 80 mm ou ø 100 mm), avec ou sans freins

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction inox
- Structure monobloc en tube de 25 × 25 ou 30 × 30 mm suivant dimensions avec barre anti écartement à mi hauteur
- Possibilité d'aller jusqu'à 20 niveaux de glissières avec ou sans butées, suivant modèle de four (à confirmer à la commande)
- Système de guidage et ou d'accrochage, suivant modèle de four (à confirmer à la commande)
- 4 roues haute température standards, pivotantes, ø 80 mm ou 100 mm suivant modèle de four
- Les dimensions de longueur et largeur correspondent aux dimensions de la platerie utilisée
- Dimensions extérieures à confirmer au moment de la commande en fonction du modèle du four

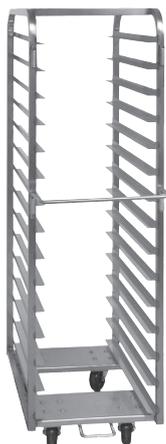

500097



500098



500099

• Pour four à chariot fixe standard

DIMENSIONS (mm)	CODE
Jusqu'à 600 × 800 mm	500097

• Pour four avec déflecteurs

DIMENSIONS (mm)	CODE
Jusqu'à 600 × 800 mm	500098

• Pour four à chariot rotatif

DIMENSIONS (mm)	CODE
Jusqu'à 600 × 800	500099
Au-delà de 600 × 800 à 800 × 800	500100
Au-delà de 800 × 800 à 1000 × 800	500101
Au-delà de 1000 × 800	Nous consulter